


Hutschienen-Montage-Kit für die Shuttle XPC slim Serie im 1,3-Liter-Format

Schaltschränke sind standardmäßig mit Hutschienen (DIN-Rails) ausgestattet, die zur Befestigung von elektrotechnischen Bauteilen dienen. Das Shuttle XPC accessory DIR01 ermöglicht die Montage von Shuttle Barebones der XPC slim Reihe im 1,3-Liter-Format auf einer Standard 35-mm-Hutschiene. Falls sich die erforderliche VESA-Halterung (100 x 100 mm) nicht im Lieferumfang Ihres Shuttle XPCs befindet, so muss diese zusätzlich erworben werden.

Besondere Merkmale

<p><i>Lieferumfang</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Edelstahlplatte, rostfrei, 1,5 mm stark, 164 x 134 x 7 mm (BHT) 2. Halterung mit Klemm-Mechanismus für 35 mm Hutschiene (DIN-Rail) 3. 4x Senkkopfschraube (M4 x 8 mm) 4. Kurzanleitung
<p><i>Kompatibilität</i></p>	<p>Das Shuttle XPC accessory DIR01 ist kompatibel mit folgenden Shuttle XPCs im 1,3L-Format:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Shuttle XPC slim Barebones (lüfterlos): DX30(V2), DL10J, DL20N(6), DL30N(3), DS47, DS407(T), DS437(T), DS57Ux, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux, DS20Ux, DS50Ux, DN11H • Shuttle XPC slim Barebones (mit Lüfter): DH02Ux, DH32Ux, DS61, DS81, DS81L, DH110, DH110SE*, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH310V2, DH310S*, DH370, DH410, DH410S*, DH470, DH610, DH610S*, DH670 <p>*) Achtung: Bei DH110SE, DH310S, DH410S und DH610S ist die erforderliche VESA-Halterung nicht im Lieferumfang enthalten und ist als Shuttle XPC accessory PV04 separat erhältlich.</p>

Shuttle XPC accessory DIR01 Hutschienen-Montage-Kit

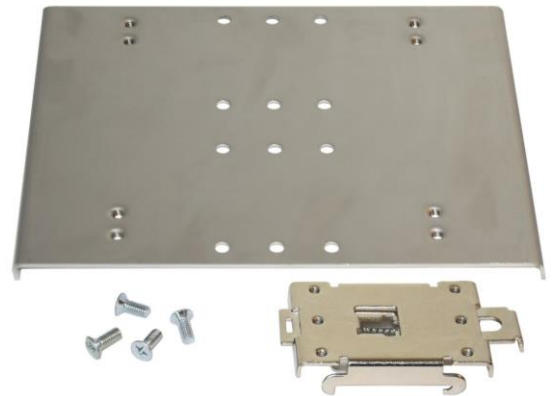

Die Bilder dienen nur zur Illustration.




Beispielfoto: Shuttle XPC slim DS10U mit dem DIR01-Zubehör an einer 35 mm Hutschiene montiert.

© 2024 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur Illustration.



Einbautiefe


Bei einem Standard-Hutschienenprofil beträgt die gesamte Einbautiefe ab der Rückwand des Schaltschranks ca. 23,5 mm plus der Tiefe des eingebauten Shuttle XPCs (hier DS10U mit 39,5 mm).

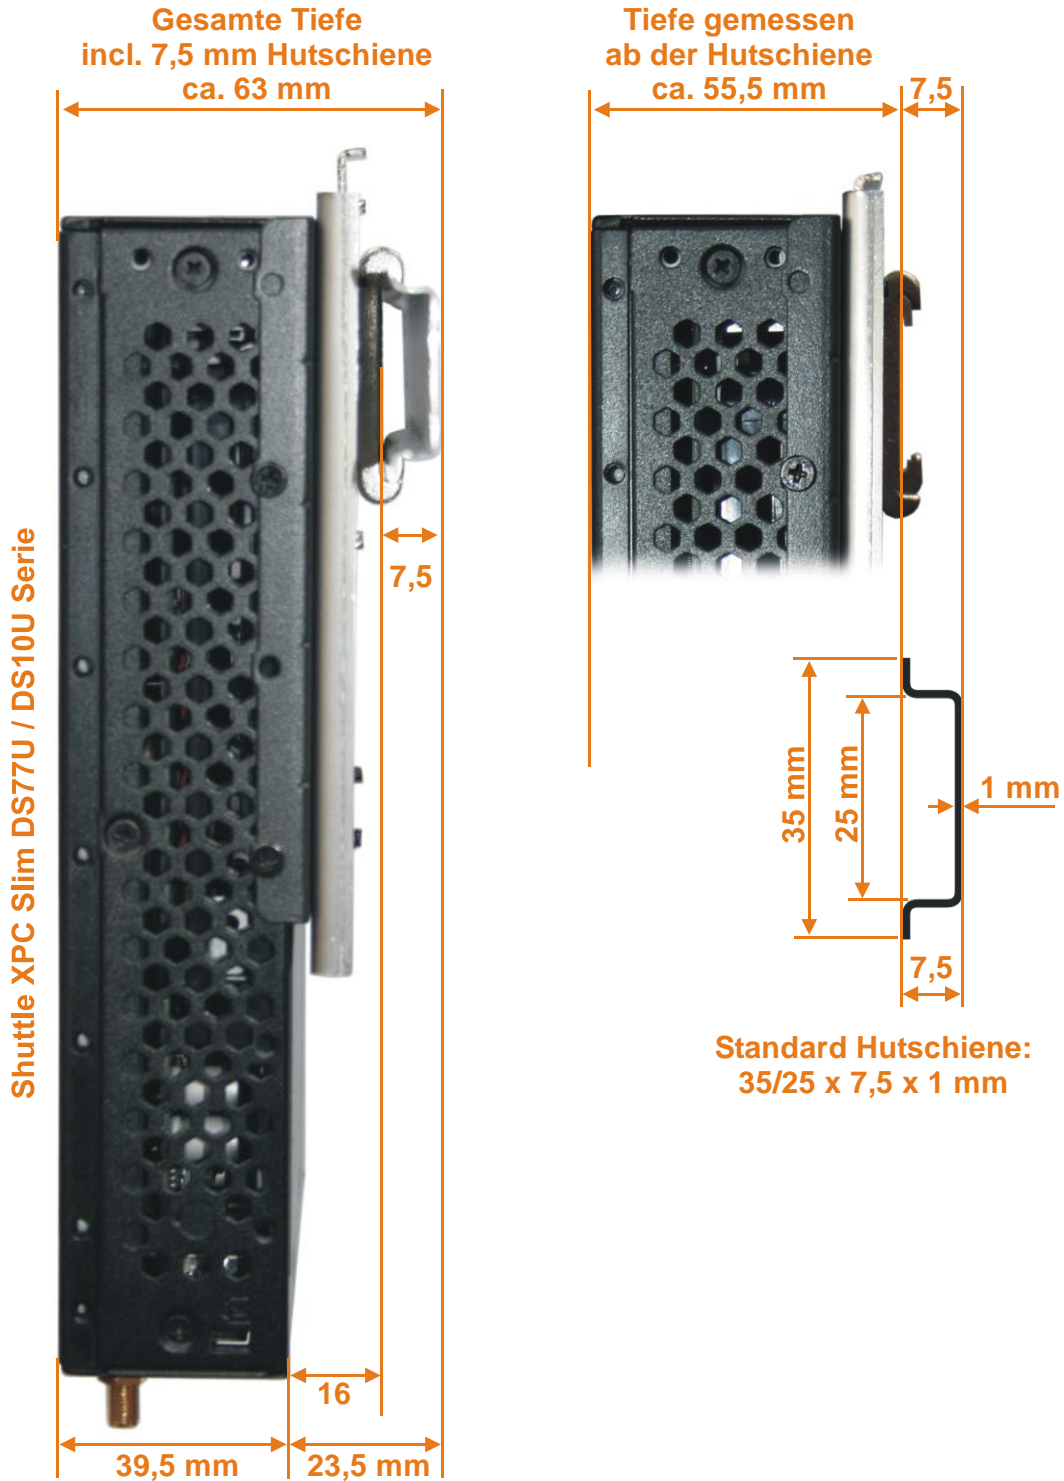


© 2024 Shuttle Computer Handels GmbH (Germany). Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Abbildungen dienen nur zur Illustration.

Installationsanleitung für DIR01

(1) Verschrauben Sie die Klemm-Halterung mit vier Schrauben mit der Platte. Verwenden Sie hierfür die Teile aus dem DIR01-Kit.

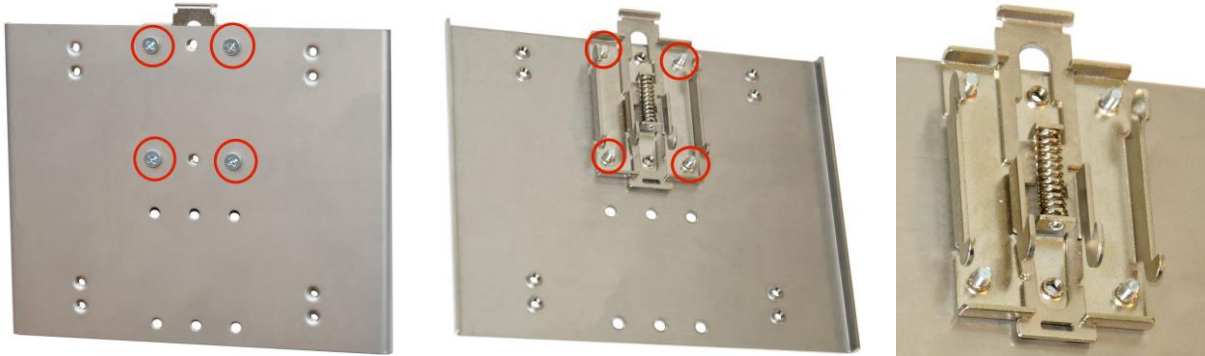

(2) Montieren Sie die VESA-Halterung des Shuttle XPCs mit vier M4-Schrauben auf der Platte.

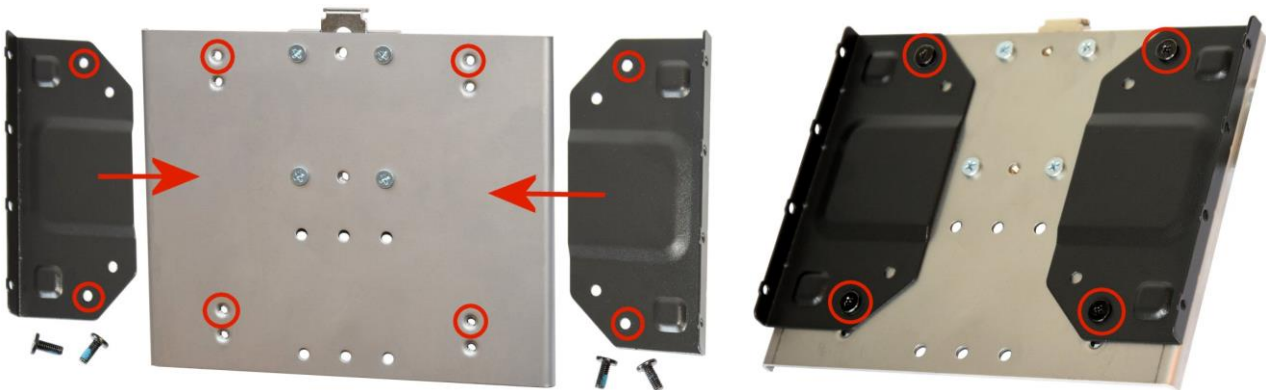

(3) Setzen Sie den Shuttle XPC in die VESA-Halterung und schrauben ihn seitlich mit vier M3-Schrauben fest. Danach kann das Gerät auf einer Hutschiene montiert werden.



Bemerkung: Die VESA-Halterung mit acht Schrauben befindet sich im Lieferumfang des Shuttle XPCs oder muss separat erworben werden.